
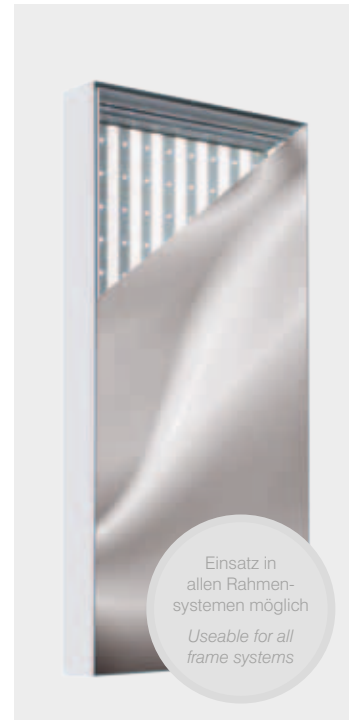


LED-STRIPE „40“ / „65“ / „85“ / „100“

LED-STRIPE „55“ / „100“ / „130“

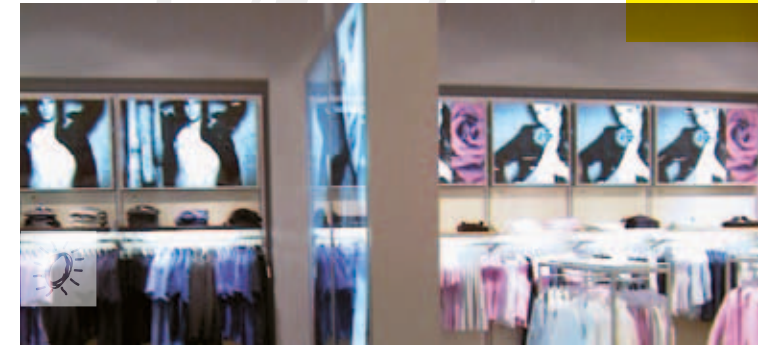

DETAILS

- + Serie: LED framylight®, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Konfektion des Druckmaterials mit Gummikeder
- + moderne LED Technik mit perfekter Lichtstreuung
- + Kompatibilität mit allen SOMMER®-Rahmensystemen
- + Bautiefe 1-seitig: nur 40 mm, 65 mm, 85 mm oder 100 mm
- + Bautiefe 2-seitig: nur 90 mm, 130 mm, 170 mm, 210 mm
- + dimmbar (auf Anfrage)
- + RGB Farbwechsel (auf Anfrage)
- + Anw.: Innenbereich, Wandmontage, Wandeinbau, Modulsystem, Deckenabhängung

+ LED Anzahl: individuell je nach Bautiefe und System
 + Leuchtfarbe: 3.200 - 3.500 Kelvin, 5.800 – 6.500 Kelvin
 + Abstrahlwinkel: 120 Grad
 + Spannung: 12 Volt oder 24 Volt

+ series: LED framylight®, illuminated
 + aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
 + various surface finishes on request
 + printed surface supplied with rubber welt
 + state-of-the-art LED technology with perfect light dispersion
 + compatible with all SOMMER® frame systems
 + installation depth 1-sided: only 40 mm, 65 mm, 85 mm or 100 mm
 + installation depth 2-sided: only 90 mm, 130 mm, 170 mm or 210 mm
 + dimmable (on request)
 + RGB colour change (on request)
 + applications: indoors, wall-fitted, wall recessing, modular system, ceiling suspension

+ number of LEDs: individual, depending on depth and system
 + light colour: 3.200 - 3.500 Kelvin, 5.800 – 6.500 Kelvin
 + illumination angle: 120 degrees
 + voltage: 12 volt or 24 volt



DETAILS

- + Serie: LED framylight®, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + moderne LED Technik mit perfekter Lichtstreuung
- + Kompatibilität mit allen SOMMER®-Rahmensystemen
- + Bautiefe 1-seitig: nur 55 mm, 100 mm oder 130 mm
- + Bautiefe 2-seitig: nur 110 mm, 130 mm, 170 mm oder 200 mm
- + Steckleisten: 19 mm, 32 mm, T-Einbau 25 mm, T-Einbau 38 mm
- + Klappleisten: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm (halb- und rund)
- + dimmbar und RGB Farbwechsel auf Anfrage
- + Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage, Wandeinbau, Modulsystem, Deckenabhängung

+ LED Anzahl: individuell je nach Bautiefe und System
 + Leuchtfarbe: 3.200 - 3.500 Kelvin, 5.800 – 6.500 Kelvin
 + Abstrahlwinkel: 120 Grad
 + Spannung: 12 Volt oder 24 Volt

+ series: LED framylight®, illuminated
 + aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
 + various surface finishes on request
 + state-of-the-art LED technology with perfect light dispersion
 + compatible with all SOMMER® frame systems
 + installation depth 1-sided: only 55 mm, 100 mm oder 130 mm
 + installation depth 2-sided: only 110 mm, 130 mm, 170 mm oder 200 mm
 + frontloading strips: 19 mm, 32 mm, 25 mm T-profile, 38 mm T-profile
 + hinged alternate strips: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm (half-round)
 + dimmable and RGB colour change on request
 + applications: indoors, wall-fitted, wall recessing, modular system, ceiling suspension

+ number of LEDs: individual, depending on depth and system
 + light colour: 3200 - 3500 Kelvin, 5800 – 6500 Kelvin
 + illumination angle: 120 degrees
 + voltage: 12 volt or 24 volt

